
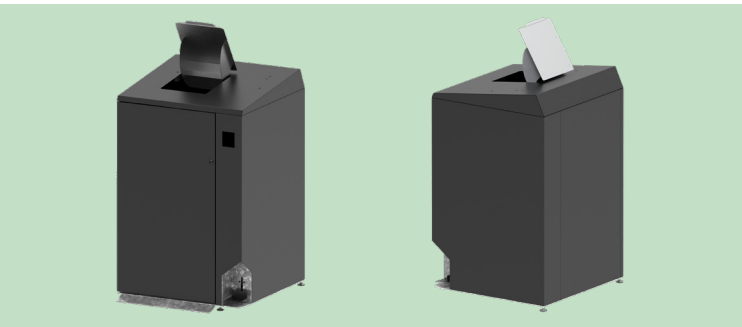


ABRI BAC

ABRI BACS 120 à 240L

FICHE TECHNIQUE



QUADRIA propose un abri bac pour modèles **2 roues** en vue de la collecte de vos **bio-déchets en PAV**. Les produits que nous présentons sont **fabriqués en FRANCE** et sont conçus pour résister aux contraintes techniques, mécaniques et climatiques. Compatible avec tous les bacs **120** et **240L** du marché.

TRAPPE DE REMPLISSAGE

Dimensions d'ouverture : **300 x 300 mm**
Trappe **inox** en option.

ACCÈS PMR

Hauteur de l'**orifice d'introduction** : **1,20m**

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Le joint permet **d'éviter l'écoulement de la pluie** dans le bac. Il offre également une **insonorisation** lors de la fermeture de la trappe.

GUIDE POUR BAC 120L

En option, nous proposons un guide de **centrage** pour vos bac **120L**. Ce dernier peut être ajouté ou retiré avec seulement **4 vis**.

RAMPE D'ACCÈS

La rampe d'accès permet de **faciliter l'extraction et l'introduction** du bac.

PIEDS DE RÉGLAGE

L'abri bac possède **4 pieds de réglage** permettant de régler le niveau en cas de dénivelé (**de 0 à 30 mm**).

SPITTAGE AU SOL

L'abri-bac peut être spitté au sol. Pour cela, il faut retirer la rampe et les pieds.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION PAR THERMOLAQUAGE

La finition en **peinture thermolaquée** est réalisée dans nos ateliers et bénéficie d'une grande durabilité.

Coloris parmi plus de **200 RAL** et possibilité d'effectuer un habillage en **covering**.

FERMETURE AMORTIE

La **fermeture** de la trappe est amortie par un **vérin à gaz**. Cela évite tout risque de pincement ou de désagrément dû à une fermeture trop rapide.



AÉRATION LATÉRALE

L'aération permet la bonne **oxygénation** des bio-déchets et le **contrôle de l'humidité**, réduisant ainsi les **émanations d'odeurs**.

PRÉDISPOSITION POUR CONTRÔLE D'ACCÈS

PORTE INTERCHANGEABLE

L'**ouverture** de la porte se fait à l'**aide d'une clé prisonnière**. Tout type de serrure avec came est adaptable. En option, nous pouvons inverser le côté d'ouverture et placer la **porte à l'arrière** de l'abri bac.

FINITION ANTI RONGEURS

Tous les **perçages** sont inférieurs à **12 mm**.

PÉDALE D'OUVERTURE


La pédale est munie d'un mécanisme permettant son **débrayage** à l'aide d'un ressort. Ce dernier **empêche** la **détérioration** de la **tringlerie** lorsque la pédale est forcée.



ABRI BAC

ABRI BACS 120 à 240L

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques techniques

LARGEUR	820 mm
PROFONDEUR	880 mm
HAUTEUR	1303 mm
POIDS À VIDE	93 kg
EMPRISE AU SOL	0,656 m ² Avec seuil de porte 0,705 m ²
DIMENSIONS DE L'OUVERTURE	300 x 300 mm
GARANTIE	5 ans
ÉPAISSEUR	Corps : 1,5 mm Toit+trappe : 2 mm Embase : 3 mm
PIÈCES DÉTACHÉES	<ul style="list-style-type: none">• Toit• Trappe• Flanc droit• Flanc gauche• Tôle de fond• Porte• Serrure• Tringlerie complète (pédale, tirant, ressorts)• Visserie• Verin à gaz• Contrôle d'accès• Embase• Seuil de porte

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Le bois de nos palettes est réutilisable et recyclable.
Le film plastique venant cercler le tout est également 100% recyclable.

